



HAKSAN

ENDÜSTRİ MALZEMELERİ

www.haksanendustrimalzemeleri.com



DONYAĞLI SALMASTRA

TANIM:

Sentetik katkılı pamuk ipliğinin parafin ve özel yağlar ile emprenye edilerek 2-3 kat diagonal örgü ile kare kesit olarak imal edilir.

ORTAM:

Gemi şaftlarında, soğuk su motorlarında, boru bağlantı yuvalarında, mil yuvalarında sızdırmazlık için kullanılır.

İklim Sembolleri			
T (°C)	70		
PH	4-14		
P (bar)	8	20	60
Vg m/s	12	1.5	2

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	30	50	90	120	200	260	300	350	400	480	800	1100

SARI DONYAĞLI SALMASTRA

TANIM:

Sentetik katkılı pamuk ipliğinin parafin ve özel yağlar ile emprenye edilerek 2-3 kat diagonal örgü ile kare kesit olarak imal edilir.

ORTAM:

Gemi şaftlarında, soğuk su motorlarında, boru bağlantı yuvalarında, mil yuvalarında sızdırmazlık için kullanılır.

İklim Sembolleri			
T (°C)	70		
PH	4-14		
P (bar)	8	20	60
Vg m/s	12	1.5	2

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	30	50	90	120	200	260	300	350	400	480	800	1100

SAF EMEFLON SALMASTRA

TANIM:


Saf PTFE ipliklerden yağ emprenye edilmeden imal edilmiş salmastradır.

ORTAM:

İC ilgili alanlarda hasas kimyasallar gıda endüstrisinde, kirli alanlarda erimiş alkali metaller hariç hemen hemen bütün kimyasalların sızdırmazlığında kullanılır.

İklim Sembolleri			
T (°C)	260		
PH	0-14		
P (bar)	20	-	20
Vg m/s	4	-	2

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm

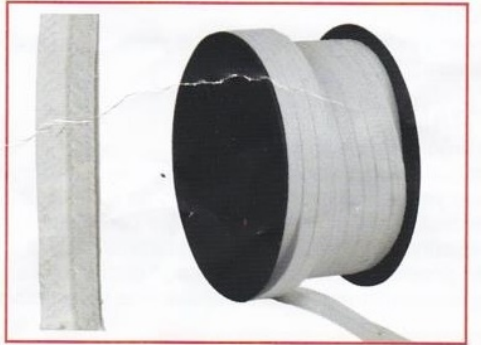

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	25	60	96	130	265	295	370	455	550	710	910	1215

GRAFİTLİ EMEFLON SALMASTRA

TANIM:

Grafit partüküllerinin kullanıldığı PTFE ipe örümü salmastra. Kopma ve yırtılmaya karşı mükemmel mukavemet ve yüksek ısı iletkenliğine sahiptir.

ORTAM:

Şaftlar için hemen hemen bütün kimyasallara karşı kullanılması tavsiye edilir. Düşük sürtünme etkilerini absorbe ederek uzun kullanımda verimlilik ve başarı sağlanmıştır. Alkaliler, çözünenler, su, buhar, güçlü paslandırıcı hariç asitler (akuaregin, fuming nitrik, fuming sulfirik vs..) pompalar sterizatörler, karıştırıcılar vs...

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



T (°C)	260		
PH	6-14		
P (bar)	20	250	250
Vg m/s	16	2	2

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	25	60	96	130	265	295	370	455	550	710	910	1215

SAF GRAFİT SALMASTRA

TANIM:

Bu alanda devrim yapan sızdırmazlık ürünü yenilenmiş saf grafit ipliklerle örülmüş esnek bir salmastradır. Örgüsü kullanımda teçhizde rahatlık sağlarken saf grafit'in bilinen sızdırmazlık kabiliyeti ile yegane ve evrensel sızdırmazlık salmastrası.

ORTAM:

Sıcak su, yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar sıcak sıvı transferi, hidrojen gaz, amonyak, yüksek paslandırıcı etkenler hariç organik çözenler, hidro karbon kriyojenik sıvılar.

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



T (°C)	280-800		
PH	0-14		
P (bar)	30	250	250
Vg m/s	40	2	2

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	18	45	72	112	178	232	295	358	435	500	666	950

ARAMİD SALMASTRA

TANIM:

Kevlar ipinden üretilmiş PTFE ve yağlandırıcı dağıtılmış kare kesit salmastradır.

ORTAM:

Bu ürün çelik gibi ipliği sayesinde diğerlerine oranla çok daha yüksek basınca maruz kalan yerlerde kullanılır. Kendi başına kullanıldığı gibi destek olarak ringlerde ve diğer özelliklere haiz salmastralarla kombinasyon oluşturabilir. Ayrıca sulu çimento, çelik madenleri, kağıt endüstrisi ve güç istasyonlarındaki su pompalarında kullanılabilir.

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



T (°C)	-200+260		
PH	2-13		
P (bar)	20	100	100
Vg m/s	10	1.5	2

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	25	66	100	140	243	277	357	434	555	714	905	1300

ZEBRA ARAMİD SALMASTRA

TANIM:

Yüksek basınç ve sıcaklığın meydana getirdiği etkileri önlemede mükemmel bir aramid, PTFE ve grafit kombinasyonu olan bu ürünün iyi bir kayganlık ve ısı iletkenliğine sahip bir salmastradır.

ORTAM:

Piston pompalarına 500 bar'a kadar dayanan uzun kullanım ömrü ile tavsiye edilen bir üründür. Su, lağım suyu, sıcak su, yağ, gres, zayıf asitler, aşındırıcı faktörler, alkalın ortamlarında kullanılabilir.

T (°C)		-200+260	
PH		2-13	
P (bar)		-	500
Vg m/s		-	3

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	25	66	100	140	243	277	357	434	555	714	905	1300

TELLİ GRAFİTLİ SALMASTRA

TANIM:

İnkonel tel takviyeli şekilde imal edilmiş salmastradır.

ORTAM:

Sıcak su, yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar sıcak sıvı transferi, hidrojen gaz, amonyak, yüksek paslandırıcı etkenler hariç organik çözenler, hidro karbon, kriyojenik sıvılar

T (°C)		1000	
PH		0-14	
P (bar)		30	500
Vg m/s		20	2

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	20	45	77	113	181	238	303	384	454	588	770	1100

RAMİE SALMASTRA

TANIM:


Kesintisiz cam elyaf lifi ipliklerden üretilmiş kimyasal mukavemeti haiz bir üründür. Her bir ipliğine kadar PTFE işlendikten salmastra haline getirilip tekrar PTFE ve yağlandırıcı işlemine maruz bırakılır.

ORTAM:

Pompalar, arıtıcılar, filtreler, mayalama ve içecek endüstrisindeki vanalar, kağıt ve gemi yapım sanayi ve diğer alanlarda kullanılabilir. Özellikle yiyecek ve ecza endüstrisinde tercih edilir. Her kalitedeki sularda, deniz suyunda, tuzlu suda zayıf asitlerde ve alkalilerde, yağlarda, gres yağı ve özellikle aşınmanın bulunduğu ortamlarda kullanılabilir.

T (°C)		260	
PH		3-11	
P (bar)		20	40
Vg m/s		6	2

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm

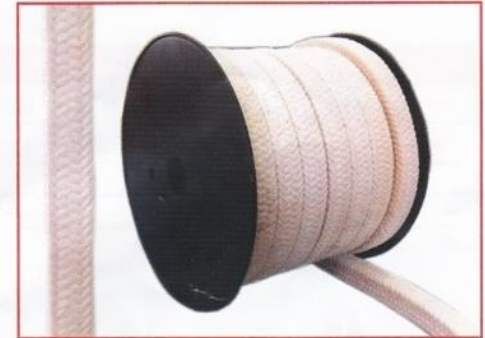

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	23	52	90	144	208	285	370	476	588	714	909	1090

CAM ELYAF ÖRGÜLÜ SALMASTRA

ORTAM:

550 °C sıcaklığa dayanıklı olup ısı tecritinde, kazanlarda, sobalarda, hafif yağlı ortamlarda, mil ve yuvalarda, paslanmaya ve korozyona karşı önleyicidir.

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30	35x35	40x40	50x50
gr.	25	40	70	100	140	180	270	320	400	450	600	750	1000	1300	2050



GRF CAM ELYAF ÖRGÜLÜ SALMASTRA

ORTAM:

550 °C sıcaklığa dayanıklı olup ısı tecritinde, kazanlarda, sobalarda, hafif yağlı ortamlarda, mil ve yuvalarda, paslanmaya ve korozyona karşı önleyicidir. Buhar olan ortamlarda tavsiye edilir.

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30	35x35	40x40	50x50
gr.	30	45	80	110	160	200	300	350	430	490	650	800	1080	1400	2200

YUVARLAK ÖRGÜLÜ CAM ELYAF FİTİL

ORTAM:

550 °C Uygulama alanları kok ocakları, sobalar, kazanlar valf veya pompalar, değiştiriciler, baca şömine ağızları ve elektrik ızalasyonu

Ölçü
Ø 4mm
Ø 6mm
Ø 8-40mm



STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø30	Ø35	Ø40	Ø50
gr.	20	35	60	90	130	160	240	300	350	420	500	650	760	850	1100



CAM ELYAF TIĞ ÖRGÜLÜ

TANIM:

Sahip olduğu esnek yapısı sayesinde kullanım rahatlığı sağlar. Özellikle soba kapaklarında tercih edilir. 550 °C.

mm	mt/gr.
Ø6mm	20 gr.
Ø8mm	28 gr.
Ø10mm	34 gr.
Ø12mm	40 gr.

CAM ELYAF ŞERİTLER

Cam elyaf saf şeritler Texturize E-Glass camelyaf İpten örgü makinelerinde örülerek yapılır. 450°C – 650°C derceye kadar olan sıcak borularda ısı ızalasyonunda, kazan kapaklarında kullanılır.



METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X2	25X2	30X2	40X2	50X2	100X2
mt/gr.	30	40	50	65	80	160



METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X3	25X3	30X3	40X3	50X3	100X3
mt/gr.	60	80	100	130	160	350



METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X5	25X5	30X5	40X5	50X5	100X5
mt/gr.	80	100	120	160	200	400



METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X5	25X5	30X5	40X5	50X5	100X5
mt/gr.	200	250	350	450	550	1100

GRAFİTLİ KATLAMALI CAM ELYAF ŞERİTLER



METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X5	25X5	30X5	40X5	50X5
mt/gr.	200	250	350	450	550

METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X10	25X10	30X10	40X10	50X10
mt/gr.	400	500	700	900	1100

KEVLAR ÖRGÜLÜ SALMASTRA

Karbon kökenli çok sağlam liflerden oluşan kevlar iplerden örülerek imal edilir. Basınca ve çekme kuvveti yüksek olan salmastradır. -100 °C + 250 °C

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm



STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	25	65	100	140	240	300	360	440	600	750	900	1200



DIAGONAL ÖRGÜLÜ SERAMİK SALMASTRA

Seramik iplikten mamuldür. 3'lü diagonal sistemle örülmüştür. Düz ve temiz bir yüzeye sahiptir. Sert dokulu olup, 800-1260°C sıcaklığa dayanıklıdır. Kalorifer kazanlarında, kazan kapaklarında ve soba kapaklarında kullanılır.

Ölçü
4x4mm
6x6mm
8-40mm

STANDART ÖLÇÜLERİN BİR METREDEKİ ORTALAMA DEĞERİ %± 5

mm.	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25	30x30
gr.	25	65	100	140	240	300	360	440	600	750	900	1200

YUVARLAK ÖRGÜLÜ SERAMİK FİTİL

Örgülü ve yuvarlak olarak imal edilmektedir. 800-1260°C ısıya dayanıklıdır. Ölçü yüzeyi bozuk olan kapaklarda ve egsoz bağlantılarında kullanılır.

Ölçü
Ø 4 mm
Ø 6mm
Ø 8-40 mm



METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25	Ø30
gr.	10	20	40	60	90	120	150	190	230	370	450

SERAMİK İP



CAM ELYAF İP



KEVLAR İP



SERAMİK ELYAF ŞERİTLER

Yüksek kalite sıcağa dayanıklı (1260 °C) Alüminosilikat liflerinin bükülüp, dokunarak özel bir teknoloji ile üretilmiş ısı sızdırmazlı ürünüdür.
Yüksek sıcaklık mukavemetinin yanı sıra hafif asit ve alkali dayanıklılığı başlıca avantajlarıdır.



METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X2	25X2	30X2	40X2	50X2	100X2
mt/gr.	25	30	40	55	70	130

METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X3	25X3	30X3	40X3	50X3	100X3
mt/gr.	35	50	70	85	100	200

METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X5	25X5	30X5	40X5	50X5	100X5
mt/gr.	80	100	140	170	200	400

KEVLAR ŞERİTLER



METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X2	25X2	30X2	40X2	50X2	100X2
mt/gr.	25	30	40	55	70	130

METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X3	25X3	30X3	40X3	50X3	100X3
mt/gr.	35	50	70	85	100	200

METREDEKİ ORTALAMA AĞIRLIKLARI %± 5

mm.	20X5	25X5	30X5	40X5	50X5	100X5
mt/gr.	80	100	140	170	200	400

12x3.5 mm TL. / Mt.
10x3 mm TL. / Mt.


CONTALIK SACLI LEVHA (Emestrometal)

TANIM : Yüzeyi kalay kaplı metalin çift tarafı perfore (Kare ve Gül) edilerek açılan çentikler vasıtası ile yüzeylere kağıtların silindirde uygulanması ile meydana gelir.

ORTAM : Tüm motorlu araçların silindir kapak contaları


KALINLIK : 1 mm - 2 mm

EBAT : 50 cm x Rulo

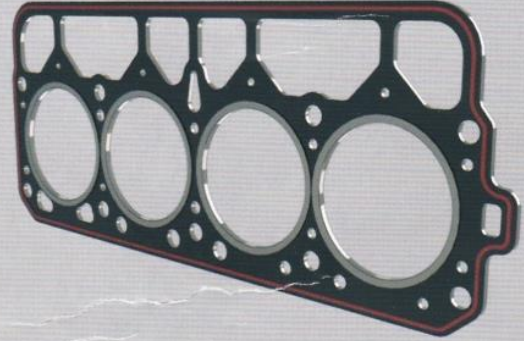

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA (YEŞİL)

Sıcaklık : 200 °C
Basınç : 50 Bar.

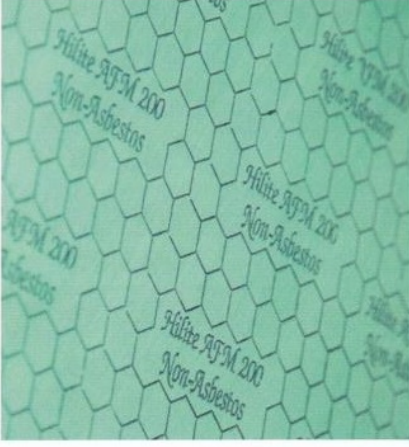


Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500	2,100 gr.
0,8	1500x1500	3,400 gr.
1	1500x1500	4,300 gr.
1,5	1500x1500	6,400 gr.
2	1500x1500	8,500 gr.
2,5	1500x1500	10,600 gr.
3	1500x1500	12,800 gr.
4	1500x1500	17,100 gr.
5	1500x1500	21,300 gr.

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA (GRAFİTLİ TELLİ)


Sıcaklık : 250 °C
Basınç : 70 Bar.

Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500
0,8	1500x1500
1	1500x1500	4,300 gr.
1,5	1500x1500	6,400 gr.
2	1500x1500	8,500 gr.
2,5	1500x1500	10,600 gr.
3	1500x1500	12,800 gr.
4	1500x1500	17,100 gr.
5	1500x1500	21,300 gr.

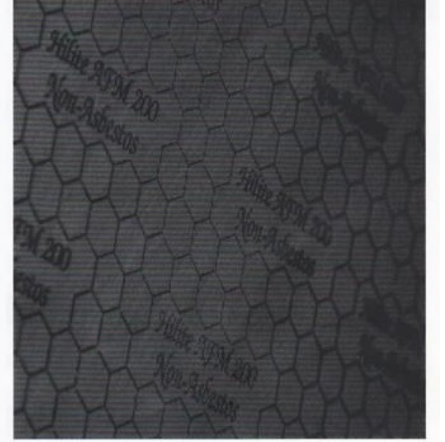

ASBESTSİZ KLİNGİRİT LEVHA (EXTRA)

Sıcaklık : 440 °C
Basınç : 150 Bar.

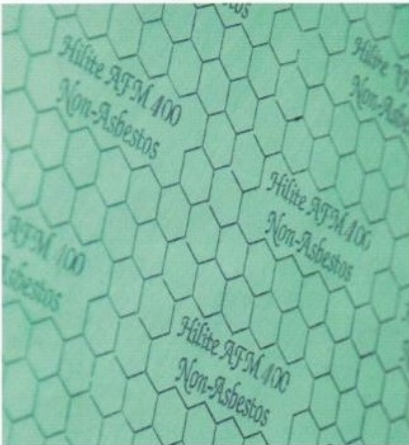

Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500	2,100 gr.
0,8	1500x1500	3,400 gr.
1	1500x1500	4,300 gr.
1,5	1500x1500	6,400 gr.
2	1500x1500	8,500 gr.
2,5	1500x1500	10,600 gr.
3	1500x1500	12,800 gr.
4	1500x1500	17,100 gr.
5	1500x1500	21,300 gr.

ASBESTSİZ KLİNGİRİT (TESNİT BA-203)

Sıcaklık : 250 °C
Basınç : 50 Bar.




Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500	2,050 gr.
0,8	1500x1500	3,200 gr.
1	1500x1500	4,050 gr.
1,5	1500x1500	6,100 gr.
2	1500x1500	8,100 gr.
2,5	1500x1500	10,100 gr.
3	1500x1500	12,150 gr.
4	1500x1500	16,200 gr.
5	1500x1500	20,250 gr.

ASBESTSİZ KLİNGİRİT (TESNİT BA-50)


Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500	2,050 gr.
0,8	1500x1500	3,200 gr.
1	1500x1500	4,050 gr.
1,5	1500x1500	6,100 gr.
2	1500x1500	8,100 gr.
2,5	1500x1500	10,100 gr.
3	1500x1500	12,150 gr.
4	1500x1500	16,200 gr.
5	1500x1500	20,250 gr.

Sıcaklık : 280 °C
Basınç : 80 Bar.

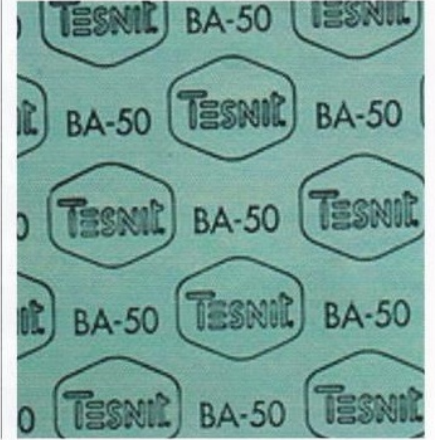

ASBESTSİZ KLİNGİRİT (TESNİT BA-GL)

Sıcaklık : 400 °C
Basınç : 100 Bar.

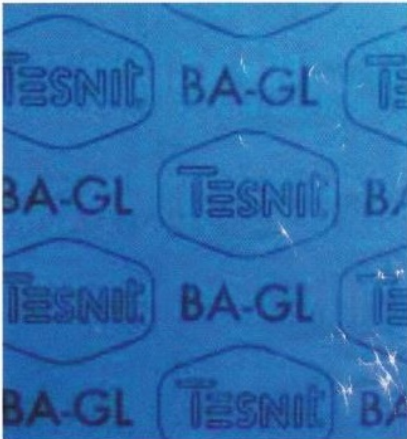

Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500	2,050 gr.
0,8	1500x1500	3,200 gr.
1	1500x1500	4,050 gr.
1,5	1500x1500	6,100 gr.
2	1500x1500	8,100 gr.
2,5	1500x1500	10,100 gr.
3	1500x1500	12,150 gr.
4	1500x1500	16,200 gr.
5	1500x1500	20,250 gr.

ASBESTSİZ KLİNGİRİT (TESNİT BAR 300)

Sıcaklık : 550 °C
Basınç : 200 Bar.




Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500
0,8	1500x1500
1	1500x1500	4,500 gr.
1,5	1500x1500	6,750 gr.
2	1500x1500	9,000 gr.
2,5	1500x1500	11,250 gr.
3	1500x1500	13,500 gr.
4	1500x1500
5	1500x1500

ASBESTSİZ KLİNGİRİT FRENZELIT (UNIVERSAL)

Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500	Sorunuz
0,8	1500x1500	Sorunuz
1	1500x1500	Sorunuz
1,5	1500x1500	Sorunuz
2	1500x1500	Sorunuz
2,5	1500x1500	Sorunuz
3	1500x1500	Sorunuz
4	1500x1500	Sorunuz
5	1500x1500	Sorunuz

Sıcaklık : 300 °C
Basınç : 80 Bar.

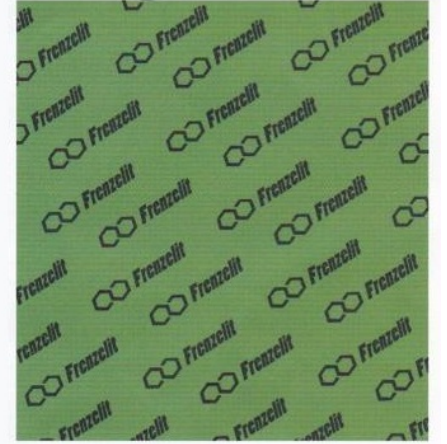

ASBESTSİZ KLİNGİRİT FRENZELIT (BASIC)

Sıcaklık : 200 °C
Basınç : 50 Bar.



Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500	Sorunuz
0,8	1500x1500	Sorunuz
1	1500x1500	Sorunuz
1,5	1500x1500	Sorunuz
2	1500x1500	Sorunuz
2,5	1500x1500	Sorunuz
3	1500x1500	Sorunuz
4	1500x1500	Sorunuz
5	1500x1500	Sorunuz

SAF GRAFİT LEHVA

Sıcaklık : 450 °C
Basınç : 30 Bar.



Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500
0,8	1500x1500
1	1500x1500	4,500 gr.
1,5	1500x1500	6,750 gr.
2	1500x1500	9,000 gr.
2,5	1500x1500	11,250 gr.
3	1500x1500	13,500 gr.
4	1500x1500
5	1500x1500

SAF GRAFİT LEHVA (TELLİ)

Sıcaklık : 560 °C
Basınç : 150 Bar.



Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500
0,8	1500x1500
1	1500x1500	4,500 gr.
1,5	1500x1500	6,750 gr.
2	1500x1500	9,000 gr.
2,5	1500x1500	11,250 gr.
3	1500x1500	13,500 gr.
4	1500x1500
5	1500x1500

SAF GRAFİT LEHVA (PERFORE SACLI)


Sıcaklık : 560 °C
Basınç : 250 Bar.



Kalınlık	Ölçü (mm)	1 Plk.Ağırlık % ± 5
0,5	1500x1500
0,8	1500x1500
1	1500x1500	4,500 gr.
1,5	1500x1500	6,750 gr.
2	1500x1500	9,000 gr.
2,5	1500x1500	11,250 gr.
3	1500x1500	13,500 gr.
4	1500x1500
5	1500x1500

EMEFLON LEVHALAR VE FİLMLER

Kalınlık mm	Ebat mm	1 Plaka Ağırlık % ± 5
0.5 mm	1000 x 1000	1.200 gr
1 mm	1000 x 1000	2.400 gr
1,5 mm	1000 x 1000	3.600 gr
2 mm	1000 x 1000	4.800 gr
3 mm	1000 x 1000	7.200 gr
4 mm	1000 x 1000	9.600 gr
5 mm	1000 x 1000	12.000 gr
6 mm	1000 x 1000	14.400 gr
8 mm	1000 x 1000	19.200 gr
10 mm	1000 x 1000	24.000 gr
15 mm	1000 x 1000	36.000 gr
20 mm	1000 x 1000	48.000 gr

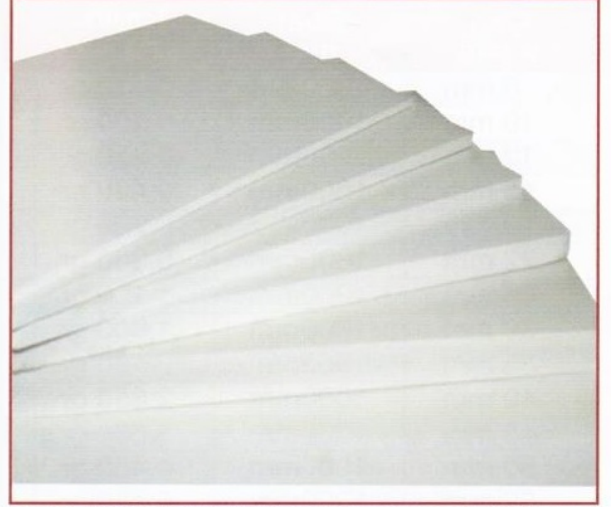

Kalınlık mm	Ebat mm	1 Plaka Ağırlık % ± 5
0.5 mm	1200 x 1000	1.450 gr
1 mm	1200 x 1000	2.900 gr
1,5 mm	1200 x 1000	4.300 gr
2 mm	1200 x 1000	5.800 gr
3 mm	1200 x 1000	8.600 gr

KARBONLU EMEFLON LEVHALAR

Kalınlık mm	Ebat mm	1 Plaka Ağırlık % ± 5
0.5 mm	1000 x 1000
1 mm	1000 x 1000
1,5 mm	1000 x 1000
2 mm	1000 x 1000	4.800 gr
3 mm	1000 x 1000	7.200 gr
4 mm	1000 x 1000	9.600 gr
5 mm	1000 x 1000	12.000 gr
6 mm	1000 x 1000	14.400 gr
8 mm	1000 x 1000	19.200 gr
10 mm	1000 x 1000	24.000 gr
15 mm	1000 x 1000	36.000 gr
20 mm	1000 x 1000	48.000 gr



EMEFLON FİTİL (CORD)



ÖLÇÜ
Ø2 mm
Ø2,5 mm
Ø3 mm
Ø4 mm
Ø5 mm
Ø6 mm
Ø8 mm

EMEFLON ŞERİT (CONTALON)



ÖLÇÜ
5x2 mm
7x2.5 mm
10x3 mm
12x4 mm
14x5 mm
17x6 mm
20x7 mm
25x5 mm
30x5 mm

SAF EMEFLON ÇUBUKLAR

Çap ø mm	Ebat mm	1 metre Ağırlık % ± 5
8 mm	1000mm	0,120 gr
10 mm	1000mm	0,180 gr
12 mm	1000mm	0,270 gr
15 mm	1000mm	0,420 gr
20 mm	1000mm	0,700 gr
22 mm	1000mm	0,900 gr
25 mm	1000mm	1,100 gr
30 mm	1000mm	1,600 gr
35 mm	1000mm	2.180 gr
40 mm	1000mm	2.850 gr
45 mm	1000mm	3,680 gr
50 mm	1000mm	4,450 gr
60 mm	1000mm	6,450 gr
80 mm	1000mm	11,400 gr
90 mm	1000mm	14,400 gr
100 mm	1000mm	17,800 gr
110 mm	1000mm	22,000 gr
120 mm	1000mm	25,850 gr
130 mm	1000mm	30,000 gr
140 mm	1000mm	36,000 gr
150 mm	1000mm	41,000 gr
200 mm	1000mm	72,800 gr




KARBONLU EMEFLON ÇUBUKLAR



Çap ø mm	Ebat mm	1 metre Ağırlık % ± 5
8 mm	1000mm	0,120 gr
10 mm	1000mm	0,180 gr
12 mm	1000mm	0,270 gr
15 mm	1000mm	0,420 gr
20 mm	1000mm	0,700 gr
22 mm	1000mm	0,900 gr
25 mm	1000mm	1,100 gr
30 mm	1000mm	1,600 gr
35 mm	1000mm	2.180 gr
40 mm	1000mm	2.850 gr
45 mm	1000mm	3,680 gr
50 mm	1000mm	4,450 gr
60 mm	1000mm	6,450 gr
80 mm	1000mm	11,400 gr
90 mm	1000mm	14,400 gr
100 mm	1000mm	17,800 gr
110 mm	1000mm	22,000 gr
120 mm	1000mm	25,850 gr
130 mm	1000mm	30,000 gr
140 mm	1000mm	36,000 gr
150 mm	1000mm	41,000 gr
200 mm	1000mm	72,800 gr

DELRIN LEHVALAR

Kalınlık mm	Ebat mm	1 metre Ağırlık % ± 5
2 mm	1000 x 2000mm
3 mm	1000 x 2000mm
4 mm	1000 x 2000mm	11,600 gr
5 mm	1000 x 2000mm	15,000 gr
6 mm	1000 x 2000mm	18,000 gr
8 mm	1000 x 2000mm	24,000 gr
10 mm	1000 x 2000mm	30,000 gr
15 mm	1000 x 2000mm	45,000 gr
20 mm	1000 x 2000mm	60,000 gr
25 mm	1000 x 2000mm	75,000 gr
30 mm	1000 x 2000mm	90,000 gr
35 mm	1000 x 2000mm	105,000 gr
40 mm	1000 x 2000mm	120,000 gr
50 mm	1000 x 2000mm	150,000 gr

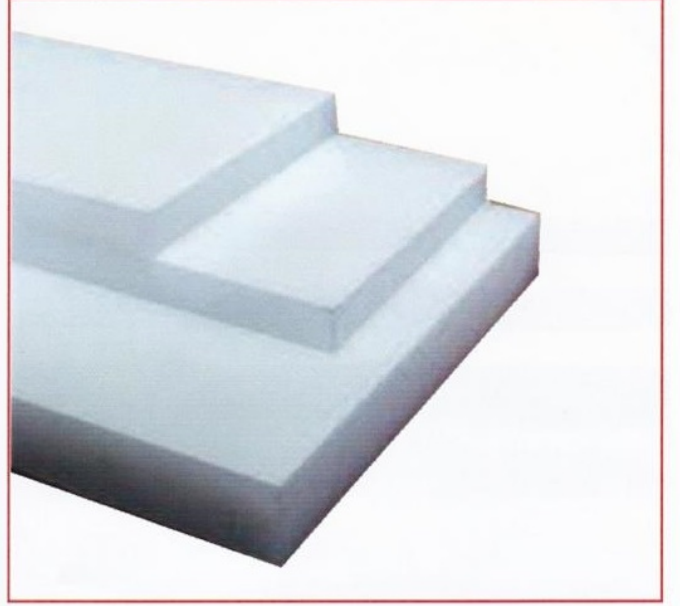


DELRIN ÇUBUKLAR



Çap ø mm	Ebat mm	1 metre Ağırlık % ± 5
8 mm	1000mm	0,080 gr
10 mm	1000mm	0,125 gr
12 mm	1000mm	0,180 gr
15 mm	1000mm	0,280 gr
20 mm	1000mm	0,480 gr
22 mm	1000mm	0,620 gr
25 mm	1000mm	0,750 gr
30 mm	1000mm	1,100 gr
35 mm	1000mm	1,500 gr
40 mm	1000mm	1,900 gr
45 mm	1000mm	2,400 gr
50 mm	1000mm	2,950 gr
60 mm	1000mm	4,250 gr
80 mm	1000mm	7,850 gr
90 mm	1000mm	9,600 gr
100 mm	1000mm	11,900 gr
110 mm	1000mm	14,500 gr
120 mm	1000mm	17,000 gr
130 mm	1000mm	20,100 gr
140 mm	1000mm	23,250 gr
150 mm	1000mm	26,600 gr
200 mm	1000mm	47,800 gr
220 mm	1000mm	59,000 gr
250 mm	1000mm	73,200 gr
300 mm	1000mm	92,000 gr



KESTAMID LEHVALAR

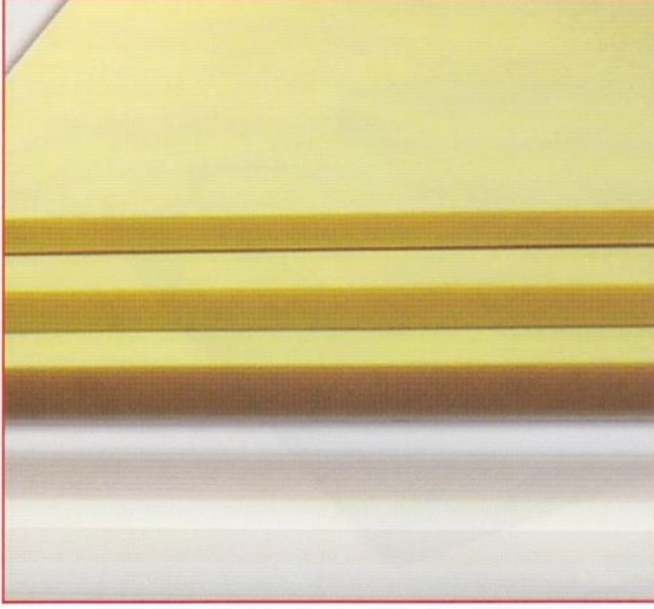

Çap ø mm	Ebat mm	1 metre Ağırlık % ± 5
15 mm	500x1200 mm	13,40
20 mm	500x1200 mm	18,20
25 mm	500x1200 mm	22,20
30 mm	500x1200 mm	26,15
40 mm	500x1200 mm	34,06
45 mm	500x1200 mm	38,00
50 mm	500x1200 mm	42,00
60 mm	500x1200 mm	49,90
70 mm	500x1200 mm	58,50
80 mm	500x1200 mm	67,35
90 mm	500x1000 mm	64,25
100 mm	500x1000 mm	71,00
110 mm	500x1000 mm	77,80
120 mm	500x1000 mm	84,55
130 mm	500x600 mm	55,20
140 mm	500x600 mm	59,25
150 mm	500x600 mm	63,30

KESTAMID ÇUBUKLAR

Çap ø mm	Ebat mm	1 metre Ağırlık % ± 5
15 mm	250 mm	0,06
20 mm	300 mm	0,15
25 mm	300 mm	0,22
30 mm	500 mm	0,52
35 mm	500 mm	0,69
40 mm	500 mm	0,90
45 mm	500 mm	1,10
50 mm	500 mm	1,35
55 mm	500 mm	1,61
60 mm	500 mm	1,90
65 mm	500 mm	2,22
70 mm	500 mm	2,60
75 mm	500 mm	3,02
80 mm	500 mm	3,35
85 mm	500 mm	3,85
90 mm	500 mm	4,25
100 mm	500 mm	5,36
110 mm	500 mm	6,35
120 mm	500 mm	7,52
130 mm	500 mm	8,95
140 mm	500 mm	10,35
150 mm	500 mm	11,83
160 mm	500 mm	13,60
170 mm	500 mm	15,30
180 mm	500 mm	17,10
190 mm	500 mm	19,00
200 mm	500 mm	21,04



Çap ø mm	Ebat mm	1 metre Ağırlık % ± 5
210 mm	500 mm	23,15
220 mm	500 mm	25,37
230 mm	500 mm	28,15
240 mm	500 mm	30,55
250 mm	500 mm	33,15
260 mm	500 mm	35,75
270 mm	500 mm	38,50
280 mm	500 mm	41,35
290 mm	500 mm	44,25
300 mm	500 mm	46,50
310 mm	500 mm	49,60
320 mm	500 mm	55,75
330 mm	500 mm	56,10
340 mm	500 mm	59,45
350 mm	500 mm	62,95

FİBER LEHVALAR

Kalınlık mm	Ebat mm	1 Plaka Ağırlık % ± 5
2 mm	1000 x 2000mm	6,000 gr
3 mm	1000 x 2000mm	9,000 gr
4 mm	1000 x 2000mm	12,000 gr
5 mm	1000 x 2000mm	15,000 gr
6 mm	1000 x 2000mm	18,000 gr
8 mm	1000 x 2000mm	24,000 gr
10 mm	1000 x 2000mm	30,000 gr
15 mm	1000 x 2000mm	45,000 gr
20 mm	1000 x 2000mm	60,000 gr
25 mm	1000 x 2000mm	75,000 gr
30 mm	1000 x 2000mm	90,000 gr
35 mm	1000 x 2000mm	105,000 gr
40 mm	1000 x 2000mm	115,000 gr
50 mm	1000 x 2000mm	150,000 gr



FİBER ÇUBUKLAR




Çap ø mm	Ebat mm	1 metre Ağırlık % ± 5
8 mm	1000mm	0,080 gr
10 mm	1000mm	0,120 gr
12 mm	1000mm	0,170 gr
15 mm	1000mm	0,270 gr
20 mm	1000mm	0,470 gr
22 mm	1000mm	0,600 gr
25 mm	1000mm	0,730 gr
30 mm	1000mm	1,050 gr
35 mm	1000mm	1,430 gr
40 mm	1000mm	1,860 gr
45 mm	1000mm	2,360 gr
50 mm	1000mm	2,920 gr
60 mm	1000mm	4,190 gr
80 mm	1000mm	7,400 gr
90 mm	1000mm	9,370 gr
100 mm	1000mm	11,560 gr
110 mm	1000mm	13,950 gr
120 mm	1000mm	16,140 gr
130 mm	1000mm	19,560 gr
140 mm	1000mm	22,630 gr
150 mm	1000mm	25,970 gr
200 mm	1000mm	46,710 gr
220 mm	1000mm
250 mm	1000mm
300 mm	1000mm

POLIETİLEN ÇUBUKLAR



Ø ÇAP (mm)	EBAT (mm)	1 metre Ağırlık % ± 5
Ø 10	1000 mm	0,080
Ø 15	1000 mm	0,190
Ø 20	1000 mm	0,320
Ø 25	1000 mm	0,490
Ø 30	1000 mm	0,710
Ø 35	1000 mm	0,940
Ø 40	1000 mm	1,270
Ø 45	1000 mm	1,580
Ø 50	1000 mm	2,010
Ø 55	1000 mm	2,510
Ø 60	1000 mm	2,920
Ø 70	1000 mm	3,830
Ø 80	1000 mm	4,960
Ø 90	1000 mm	6,260
Ø 100	1000 mm	8,220
Ø 110	1000 mm	9,320
Ø 120	1000 mm	11,140
Ø 130	1000 mm	13,220
Ø 140	1000 mm	16,050
Ø 150	1000 mm	18,050
Ø 160	1000 mm	20,630
Ø 170	1000 mm	22,700
Ø 180	1000 mm	25,850
Ø 190	1000 mm	28,400
Ø 200	1000 mm	32,400
Ø 210	1000 mm	34,600
Ø 230	1000 mm	42,050
Ø 250	1000 mm	50,200
Ø 260	1000 mm	51,600

POLIETİLEN LEVHALAR

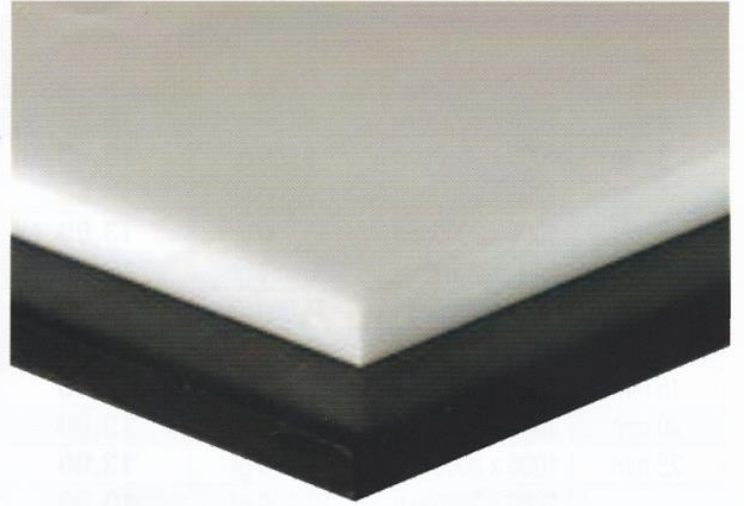

KALINLIK	EBAT (mm)	1 metre Ağırlık % ± 5
1 mm.	1000x2000	1,920 gr
2 mm.	1000x2000	3,850 gr
3 mm.	1000x2000	5,770 gr
4 mm.	1000x2000	7,710 gr
5 mm.	1000x2000	9,650 gr
6 mm.	1000x2000	11,550 gr
8 mm.	1000x2000	15,360 gr
10 mm.	1000x2000	19,250 gr
12 mm.	1000x2000	23,050 gr
15 mm.	1000x2000	28,850 gr
20 mm.	1000x2000	38,450 gr
25 mm.	1000x2000	48,050 gr
30 mm.	1000x2000	57,690 gr
40 mm.	1000x2000	76,850 gr
50 mm.	1000x2000	96,010 gr
60 mm.	1000x2000	118,010 gr
70 mm.	1000x2000	138,010 gr
80 mm.	1000x2000	155,010 gr
90 mm.	1000x2000	177,020 gr
100 mm.	1000x2000	200,010 gr

EPOKSİ FİBER LEVHALAR



KALINLIK	EBAT (mm)	AĞIRLIK (kg/adet)
0.8	1010x2020	3,200 gr
1	1010x2020	4,000 gr
1,5	1010x2020	6,000 gr
2	1010x2020	8,000 gr
3	1010x2020	12,000 gr
4	1010x2020	16,000 gr
	1010x2020	20,000 gr
6	1010x2020	24,000 gr
	1010x2020	32,000 gr
10	1010x2020	40,000 gr
	1010x2020	48,000 gr
15	1010x2020	60,000 gr
	1010x2020	80,000 gr

EPOKSİ FİBER ÇUBUKLAR



Ø ÇAP (mm)	EBAT (mm)	1 metre Ağırlık % ± 5
Ø 10	1000 mm	0,160 gr
Ø 15	1000 mm	0,380 gr
Ø 20	1000 mm	0,630 gr
Ø 25	1000 mm	1,000 gr
Ø 30	1000 mm	1,450 gr
Ø 35	1000 mm	1,950 gr
Ø 40	1000 mm	2,500 gr
Ø 45	1000 mm	3,300 gr
Ø 50	1000 mm	4,000 gr
Ø 55	1000 mm	4,900 gr
Ø 60	1000 mm	5,800 gr
Ø 70	1000 mm	7,900 gr
Ø 80	1000 mm	10,000 gr

POLIAMİD ÇUBUKLAR

1000 mm

KALINLIK	1 metre Ağırlık % ± 5
10 mm	0,100
12 mm	0,140
15 mm	0,230
16 mm	0,250
20 mm	0,400
25 mm	0,620
30 mm	0,880
35 mm	1,180
40 mm	1,540
45 mm	1,960
50 mm	2,420
55 mm	2,910
60 mm	3,470
70 mm	4,770
80 mm	6,160

KALINLIK	1 metre Ağırlık % ± 5
90 mm	7,780
100 mm	9,780
110 mm	11,720
120 mm	13,970
130 mm	16,330
140 mm	18,940
150 mm	21,780
160 mm	24,790
170 mm	27,890
180 mm	31,530
190 mm	33,900
200 mm	38,800
250 mm	59,820
300 mm	80,200

POLIAMİD LEVHALAR


1000x2000 mm

KALINLIK	1 metre Ağırlık % ± 5
10 mm	11,400
15 mm	17,000
20 mm	22,700
25 mm	28,400
30 mm	34,000
35 mm	39,700
40 mm	45,400
45 mm	51,000
50 mm	56,800
60 mm	68,100
70 mm	79,500
80 mm	90,000

SELÜLOZİK KAĞIT (Guamotor)


SARI

KALINLIK	ÖLÇÜ
0.30 mm	1mt x 300 mt
0.40 mm	1mt x 250 mt
0.50 mm	1mt x 200 mt
0.80 mm	1mt x 100 mt
1.00 mm	1mt x 80 mt
1.50 mm	1mt x 60 mt

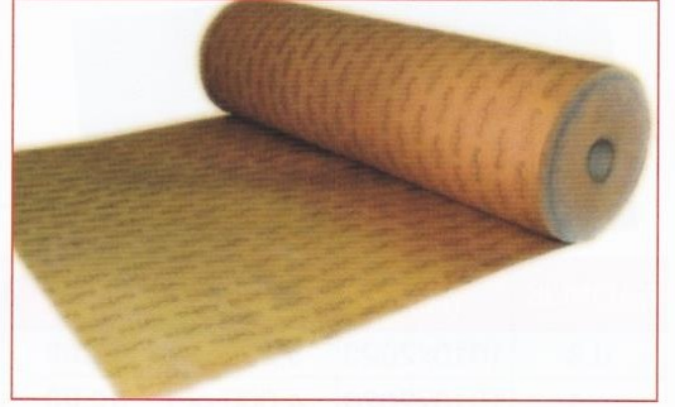

SİYAH

SELÜLOZİK KAĞIT (Guamotor)

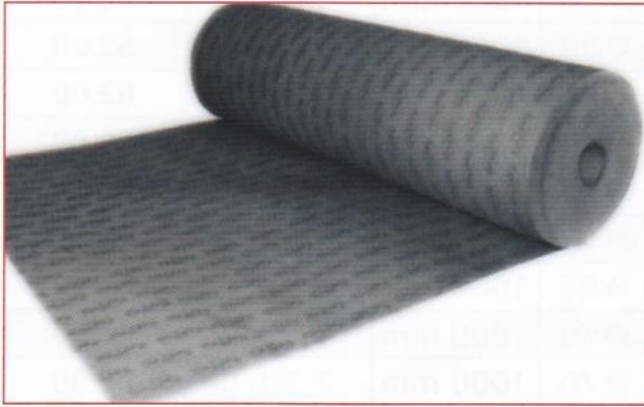

KALINLIK	ÖLÇÜ
0.30 mm	1mt x 300 mt
0.40 mm	1mt x 250 mt
0.50 mm	1mt x 200 mt
0.80 mm	1mt x 100 mt
1.00 mm	1mt x 80 mt
1.50 mm	1mt x 60 mt

CONTALIK KAĞIT SİYAH

KALINLIK	ÖLÇÜ
0.50 mm	1mt x Rulo
1.00 mm	1mt x Rulo
1.50 mm	1mt x Rulo



KRANK KEÇESİ




ÖLÇÜ
4"
5"
6"
7"
8"
10"

KAZAN KAPAK CONTASI



ÖLÇÜ
12"
14"
15"
16"
18"
20"

SARI MANTAR LEVHALAR

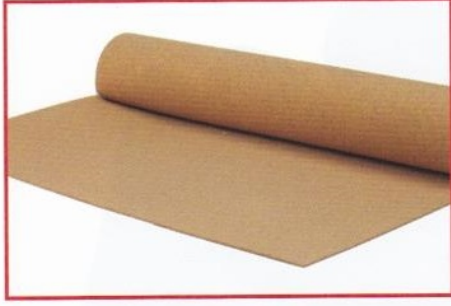

Kalınlık mm	EBAT
1 mm	600X900 mm
1,5 mm	600X900 mm
2 mm	600X900 mm
2,5 mm	600X900 mm
3 mm	600X900 mm
4 mm	600X900 mm
5 mm	600X900 mm
6 mm	600X900 mm
8 mm	600X900 mm
10 mm	600X900 mm

SİYAH KAUCUKLU MANTAR LEVHALAR



Kalınlık mm	EBAT
1 mm	600X900 mm
1,5 mm	600X900 mm
2 mm	600X900 mm
2,5 mm	600X900 mm
3 mm	600X900 mm
4 mm	600X900 mm
5 mm	600X900 mm
6 mm	600X900 mm
8 mm	600X900 mm
10 mm	600X900 mm

RULO MANTAR



Kalınlık mm	EBAT
2 mm	1200mmX Rulo
3 mm	1200mmX Rulo
4 mm	1200mmX Rulo
5 mm	1200mmX Rulo

EMEFLON KUMAŞLAR

DÜZ EMEFLON KUMAŞ

Kalınlık mm	Ölçü
0.08 mm.	1000x1000mm
0.13 mm.	1000x1000mm
0.25 mm.	1000x1000mm
0.32 mm.	1000x1000mm

YAPIŞKANLI EMEFLON KUMAŞ

Kalınlık mm	Ölçü
0.08 mm.	1000x1000mm
0.13 mm.	1000x1000mm
0.25 mm.	1000x1000mm
0.32 mm.	1000x1000mm

KARBONLU EMEFLON KUMAŞLAR

DÜZ EMEFLON KUMAŞ


Kalınlık mm	Ölçü
0.08 mm.	1000x1000mm
0.13 mm.	1000x1000mm
0.25 mm.	1000x1000mm
0.32 mm.	1000x1000mm

YAPIŞKANLI EMEFLON KUMAŞ


Kalınlık mm	Ölçü
0.08 mm.	1000x1000mm
0.13 mm.	1000x1000mm
0.25 mm.	1000x1000mm
0.32 mm.	1000x1000mm

BEZLİ LASTİK LEVHALAR

Kalınlık mm	EBAT	1 metre Ağırlık % ± 5
1 mm	1000X1000mm	1.800 gr
1,5 mm	1000X1000mm	2.700 gr
2 mm	1000X1000mm	3.600 gr
2,5 mm	1000X1000mm	4.500 gr
3 mm	1000X1000mm	5.400 gr
4 mm	1000X1000mm	7.200 gr
5 mm	1000X1000mm	9.000 gr
6 mm	1000X1000mm	10.800 gr
8 mm	1000X1000mm	14.400 gr
10 mm	1000X1000mm	18.000 gr
15 mm	1000X1000mm	27.000 gr
20 mm	1000X1000mm	36.000 gr

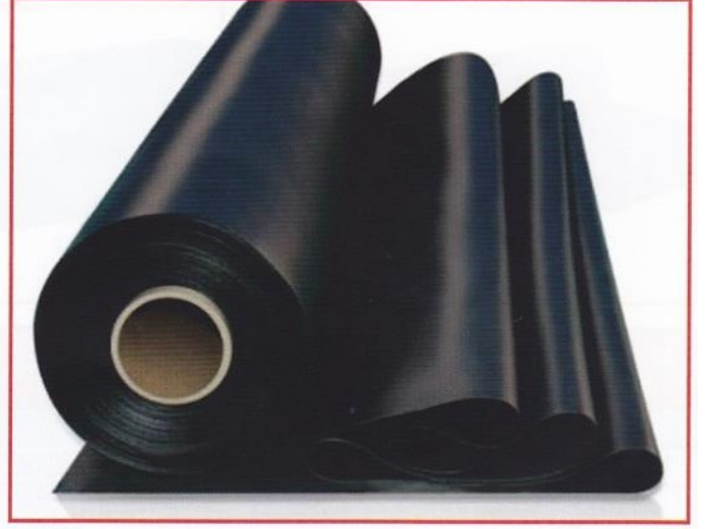


SAF LASTİK LEVHALAR

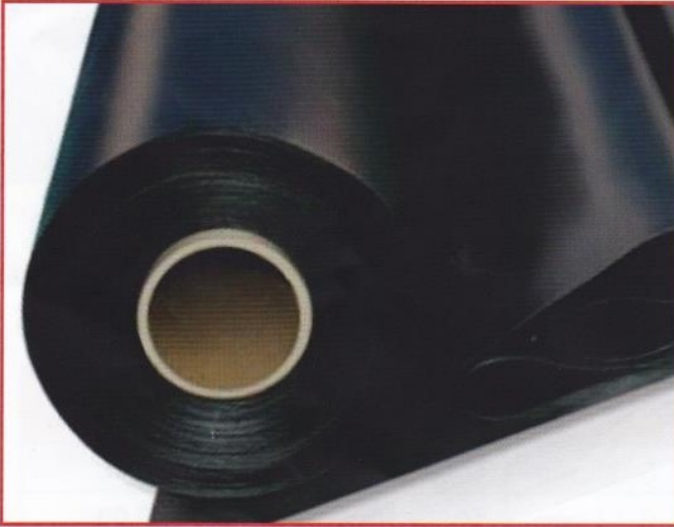


Kalınlık mm	EBAT	1 metre Ağırlık % ± 5
1 mm	1000X1000mm	1.800 gr
1,5 mm	1000X1000mm	2.700 gr
2 mm	1000X1000mm	3.600 gr
2,5 mm	1000X1000mm	4.500 gr
3 mm	1000X1000mm	5.400 gr
4 mm	1000X1000mm	7.200 gr
5 mm	1000X1000mm	9.000 gr
6 mm	1000X1000mm	10.800 gr
8 mm	1000X1000mm	14.400 gr
10 mm	1000X1000mm	18.000 gr
15 mm	1000X1000mm	27.000 gr
20 mm	1000X1000mm	36.000 gr

KUMLAMA LASTİK LEVHALAR

Kalınlık mm	EBAT	1 metre Ağırlık % ± 5
1 mm	1000X1000mm
1,5 mm	1000X1000mm	2,400 gr
2 mm	1000X1000mm	3,300 gr
2,5 mm	1000X1000mm	4,100 gr
3 mm	1000X1000mm	5,000 gr
4 mm	1000X1000mm	6,600 gr
5 mm	1000X1000mm	8,250 gr
6 mm	1000X1000mm	9,900 gr
8 mm	1000X1000mm	13,200 gr
10 mm	1000X1000mm	16,500 gr
15 mm	1000X1000mm	24,750 gr
20 mm	1000X1000mm	33,000 gr

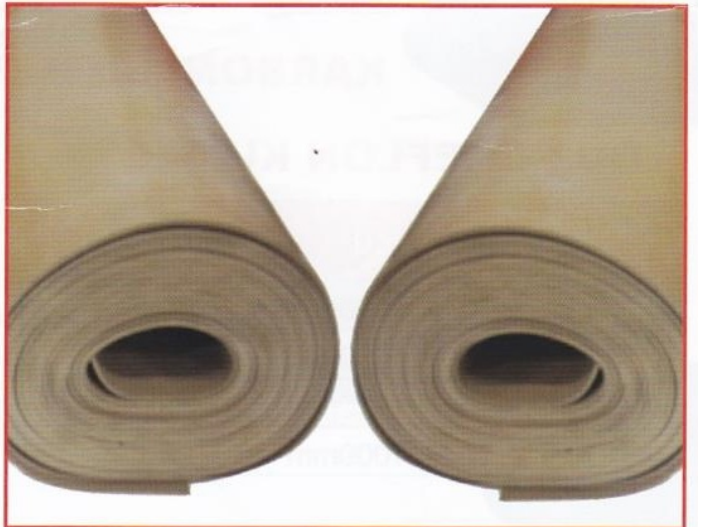

NİTRİL LASTİK LEVHALAR

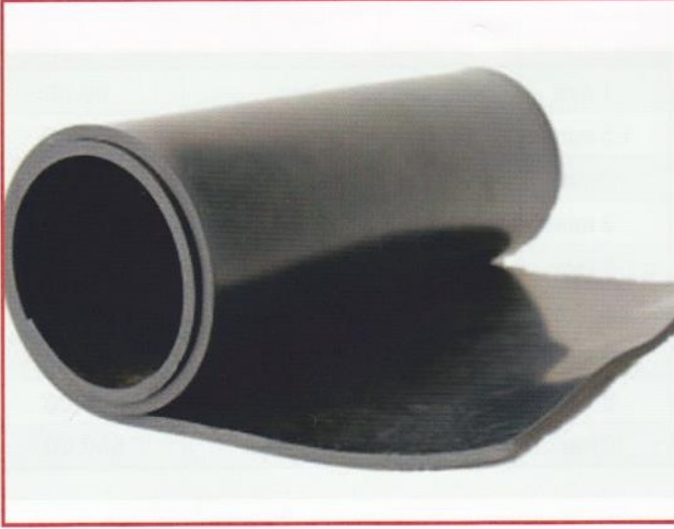

Kalınlık mm	EBAT	1 metre Ağırlık % ± 5
1 mm	1000X1000mm
1,5 mm	1000X1000mm
2 mm	1000X1000mm	3,000 gr
2,5 mm	1000X1000mm	3,750 gr
3 mm	1000X1000mm	4,500 gr
4 mm	1000X1000mm	6,000 gr
5 mm	1000X1000mm	7,500 gr
6 mm	1000X1000mm	9,000 gr
8 mm	1000X1000mm	12,000 gr
10 mm	1000X1000mm	15,000 gr
15 mm	1000X1000mm	22,500 gr
20 mm	1000X1000mm	30,000 gr

E.P.D.M LASTİK LEVHALAR

Kalınlık mm	EBAT	1 metre Ağırlık % ± 5
1 mm	1000X1000mm
1,5 mm	1000X1000mm
2 mm	1000X1000mm	3,000 gr
2,5 mm	1000X1000mm	3,750 gr
3 mm	1000X1000mm	4,500 gr
4 mm	1000X1000mm	6,000 gr
5 mm	1000X1000mm	7,500 gr
6 mm	1000X1000mm	9,000 gr
8 mm	1000X1000mm	12,000 gr
10 mm	1000X1000mm	15,000 gr
15 mm	1000X1000mm	22,500 gr
20 mm	1000X1000mm	30,000 gr




DİELEKTRİK LASTİK (İZOLE)



VOLT	Kalınlık mm	Ebat mm
15.000 Volt	3 mm	1000 x 1000mm
35.000 Volt	5 mm	1000 x 1000mm

10Mt. Rulo Halindedir.

KORT BEZLİ DİAFRAM LASTİĞİ



Kalınlık mm	Ebat mm
0,50 mm	400 x 400mm
1 mm	400 x 400mm
1,50 mm	400 x 400mm
2 mm	400 x 400mm
2,50 mm	400 x 400mm
3 mm	400 x 400mm
4 mm	400 x 400mm
5 mm	400 x 400mm

KIRMIZI SİLİKON LEVHALAR




SICAKLIK:
-60 °C / +260 °C

Kalınlık mm	Ebat mm
1 mm	1000 x 1000mm
1,5 mm	1000 x 1000mm
2 mm	1000 x 1000mm
3 mm	1000 x 1000mm
4 mm	1000 x 1000mm
5 mm	1000 x 1000mm
6 mm	1000 x 1000mm
8 mm	1000 x 1000mm
10 mm	1000 x 1000mm

ŞEFFAF SİLİKON LEVHALAR

Kalınlık mm	Ebat mm
1 mm	1000 x 1000mm
1,5 mm	1000 x 1000mm
2 mm	1000 x 1000mm
3 mm	1000 x 1000mm
4 mm	1000 x 1000mm
5 mm	1000 x 1000mm
6 mm	1000 x 1000mm
8 mm	1000 x 1000mm
10 mm	1000 x 1000mm

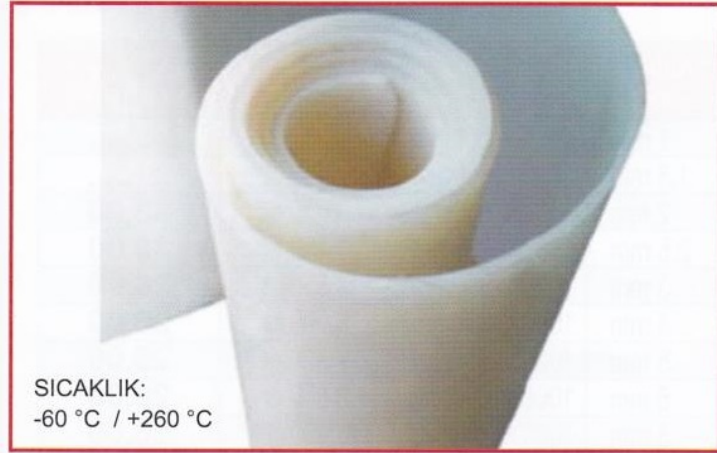

SICAKLIK:
-60 °C / +260 °C

EBAT
2x4 mm
3x5 mm
4x6 mm
5x7 mm
6x8 mm
7x9 mm
8x10 mm
8x12 mm
10x14 mm
12x16 mm
10x16 mm
12x18 mm
14x20 mm

SİLİKON HORTUM




EMEFLON HORTUM

EBAT
4x6 mm
6x8 mm
8x10 mm
10x12 mm
12x14 mm
14x16 mm
16x18 mm
18x20 mm



SİLİKON SÜNGER ŞERİTLER

MALZEME	EBAT
Silikon Sünger Şerit	2x15 mm
Silikon Sünger Şerit	2x20 mm
Silikon Sünger Şerit	3x15 mm
Silikon Sünger Şerit	3x20 mm
Silikon Sünger Şerit	5x10 mm
Silikon Sünger Şerit	5x15 mm
Silikon Sünger Şerit	5x20 mm
Silikon Sünger Şerit	5x25 mm
Silikon Sünger Şerit	5x30 mm
Silikon Sünger Şerit	5x40 mm
Silikon Sünger Şerit	5x50 mm
Silikon Sünger Şerit	10x10 mm
Silikon Sünger Şerit	10x15 mm
Silikon Sünger Şerit	10x20 mm
Silikon Sünger Şerit	10x25 mm
Silikon Sünger Şerit	10x30 mm
Silikon Sünger Şerit	10x40 mm
Silikon Sünger Şerit	10x50 mm
Silikon Sünger Şerit	15x15 mm
Silikon Sünger Şerit	15x20 mm
Silikon Sünger Şerit	15x30 mm
Silikon Sünger Şerit	15x40 mm
Silikon Sünger Şerit	20x20 mm
Silikon Sünger Şerit	20x25 mm
Silikon Sünger Şerit	20x30 mm
Silikon Sünger Şerit	20x40 mm
Silikon Sünger Şerit	25x30 mm
Silikon Sünger Şerit	30x35 mm

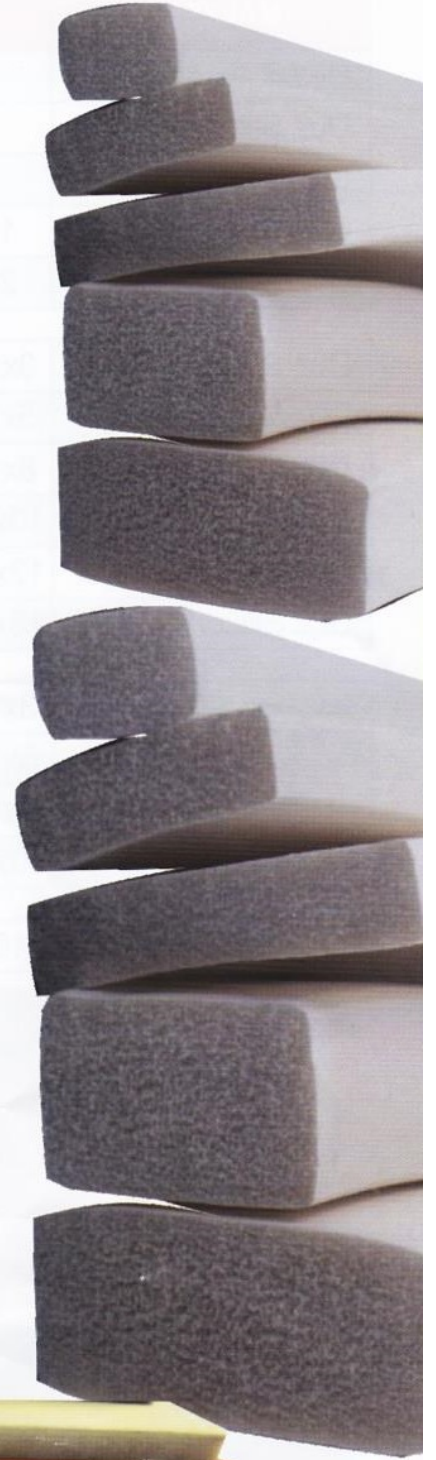

SİLİKON SÜNGER LEVHALAR

MALZEME	EBAT
Düz Silikon Sünger	3x600x1000mm.
Düz Silikon Sünger	5x600x1000mm.
Düz Silikon Sünger	8x600x1000mm.
Düz Silikon Sünger	10x600x1000mm.
Düz Silikon Sünger	20x600x1000mm.


Düz Silikon Sünger	3x1000x10.000mm..
Düz Silikon Sünger	5x1000x10.000mm..
Düz Silikon Sünger	8x1000x10.000mm..
Düz Silikon Sünger	10x1000x10.000mm..
Düz Silikon Sünger	12x1000x10.000mm..
Düz Silikon Sünger	15x1000x10.000mm..

Yapışkanlı Silikon Sünger	3x1000x10.000mm..
Yapışkanlı Silikon Sünger	5x1000x10.000mm..
Yapışkanlı Silikon Sünger	8x1000x10.000mm..
Yapışkanlı Silikon Sünger	10x1000x10.000mm..

Düz Silikon Sünger KIRMIZI	10x1000x1000mm..
----------------------------	------------------



SİLİKON SÜNGER FİTİLLER

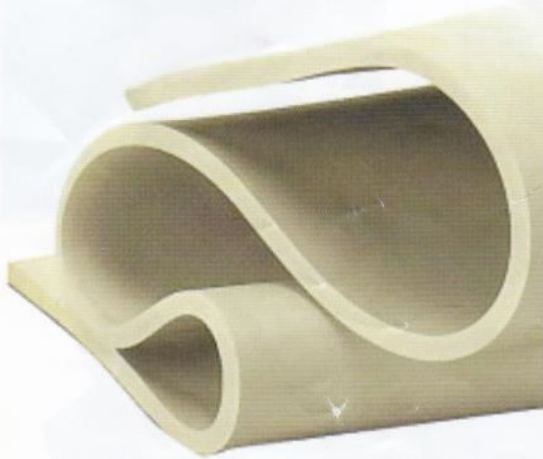


MALZEME	EBAT
Silikon Sünger Fital	Ø 6 mm.
Silikon Sünger Fital	Ø 7 mm.
Silikon Sünger Fital	Ø 8 mm.
Silikon Sünger Fital	Ø 10 mm.
Silikon Sünger Fital	Ø 15 mm.

PVC YER DÖŞEMESİ



Ebat : 1,10x16 mt.
Kalınlık : 2,5 mm


Ebat : 2x16 mt.
Kalınlık : 2,5 mm




PRESBANT

Kalınlık mm	Ebat mm
0,10 mm	600x800 mm
0,15 mm	600x800 mm
0,20 mm	600x800 mm
0,25 mm	600x800 mm
0,30 mm	600x800 mm
0,40 mm	600x800 mm
0,50 mm	600x800 mm
0,60 mm	600x800 mm
0,80 mm	600x800 mm
1,00 mm	600x800 mm
1,20 mm	600x800 mm
1,50 mm	600x800 mm
2,00 mm	600x800 mm
3,00 mm	600x800 mm

ŞEFFAF KAPILIK LEVHALAR

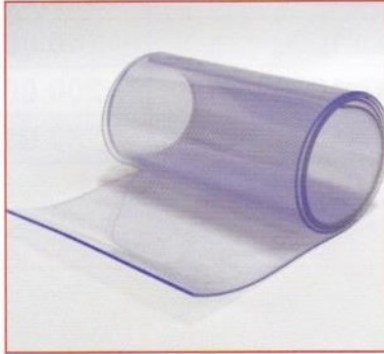

Ebat mm
2mmx300mm
3mmx300mm
4mmx300mm
2mmx1200mm
3mmx1200mm
4mmx1200mm

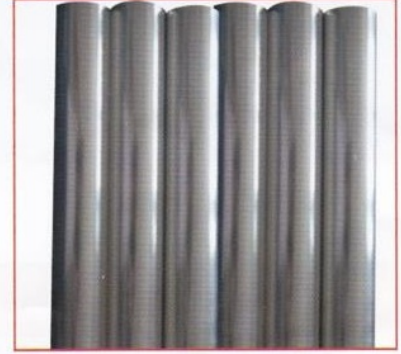

PRESLİ YÜN KEÇE

Kalınlık	Ebat	Kg. % ± 5
2 mm	1800x1000 mm	1.450 gr
3 mm	1800x1000 mm	2.200 gr
4 mm	1800x1000 mm	2.900 gr
5 mm	1800x1000 mm	3.600 gr
6 mm	1800x1000 mm	4.400 gr
8 mm	1800x1000 mm	5.800 gr
10 mm	1800x1000 mm	7.200 gr
12 mm	1800x1000 mm	8.700 gr
15 mm	1800x1000 mm	11.000 gr
20 mm	1800x1000 mm	14.400 gr




SERAMİK LEVHALAR

KALINLIK	ÖLÇÜ	AĞIRLIK 1 PLK. % ± 5
2 mm	1000x1000 mm	2.200 gr
3 mm	1000x1000 mm	3.300 gr
4 mm	1000x1000 mm	4.400 gr
5 mm	1000x1000 mm	5.500 gr
6 mm	1000x1000 mm	6.600 gr
8 mm	1000x1000 mm	8.800 gr
10 mm	1000x1000 mm	11.000 gr




SERAMİK LEVHALAR (İzoplan)

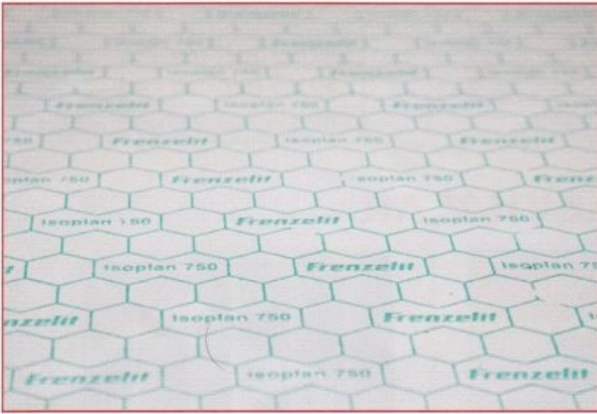

KALINLIK	ÖLÇÜ
2 mm	1000x1000 mm
3 mm	1000x1000 mm
4 mm	1000x1000 mm
5 mm	1000x1000 mm
6 mm	1000x1000 mm
8 mm	1000x1000 mm
10 mm	1000x1000 mm

SERAMİK KAĞIT

KALINLIK	ÖLÇÜ
1 mm	1220 mm x 60 mt
2 mm	1220 mm x 30 mt.
3 mm	1220 mm x 20 mt.
5 mm	1220 mm x 10 mt.
6 mm	1220 mm x 10 mt.
10 mm	1000 mm x 7 mt.

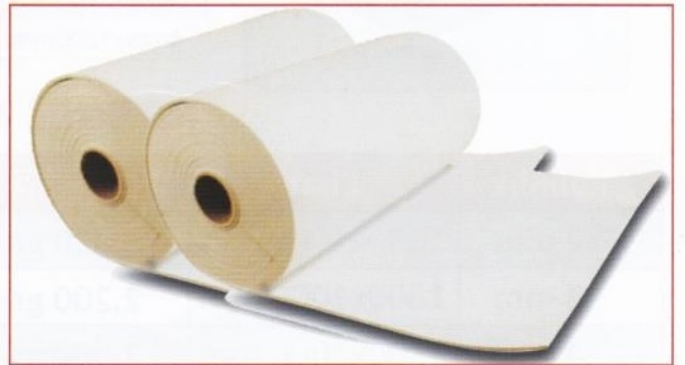

SERAMİK ELYAF PLAKA



KALINLIK	ÖLÇÜ
6 mm	1200mm x 1000mm
10 mm	1200mm x 1000mm
25 mm	1200mm x 1000mm
50 mm	1200mm x 1000mm

SERAMİK YÜN (96 Yoğunluk)

KALINLIK	ÖLÇÜ
25 mm	7.50 mt
50 mm	3.65 mt



SERAMİK YÜN (128 Yoğunluk)



KALINLIK	ÖLÇÜ
25 mm	7.50 mt
50 mm	3.65 mt

YANGIN BATTANIYESİ



SERAMİK YAPIŞTIRICI



ISIYA DAYANIKLI KUMAŞLAR



MALIN CİNSİ
CAM ELYAF KUMAŞ 1.50 mm.
CAM ELYAF KUMAŞ 2.00 mm
TEK TARAFI GRİ CAM ELYAF KUMAŞ
ÇİFT TARAFI GRİ CAM ELYAF KUMAŞ
ÇİFT TARAFI SİLİKONLU CAM ELYAF KUMAŞ
SERAMİK ELYAF KUMAŞ
SERAMİK ELYAF KUMAŞ (TEL TAKV.)
KEVLAR KUMAŞ
SİLİKONLU KEVLAR KUMAŞ
ALÜMİNİZE CAM KUMAŞ



EBAT: 1mt x Rulo

**EVA SÜNGER LEVHALAR
(DÜZ)**

Kalınlık mm	Ebat mm
2 mm	1000 x 1000mm
3 mm	1000 x 1000mm
4 mm	1000 x 1000mm
5 mm	1000 x 1000mm
6 mm	1000 x 1000mm
8 mm	1000 x 1000mm
10 mm	1000 x 1000mm
15 mm	1000 x 1000mm
20 mm	1000 x 1000mm
25 mm	1000 x 1000mm
30 mm	1000 x 1000mm

**EVA SÜNGER LEVHALAR
(YAPIŞKANLI)**

Kalınlık mm	Ebat mm
2 mm	1000 x 1000mm
3 mm	1000 x 1000mm
4 mm	1000 x 1000mm
5 mm	1000 x 1000mm
6 mm	1000 x 1000mm
8 mm	1000 x 1000mm
10 mm	1000 x 1000mm
15 mm	1000 x 1000mm
20 mm	1000 x 1000mm
25 mm	1000 x 1000mm
30 mm	1000 x 1000mm

EVA SÜNGER ŞERİTLER (YAPIŞKANLI)

Ebat mm
10 x 2 mm
15 x 2 mm
20 x 2 mm
25 x 2 mm
30 x 2 mm
40 x 2 mm
50 x 2 mm
10 x 3 mm
15 x 3 mm
20 x 3 mm
25 x 3 mm
30 x 3 mm
40 x 3 mm
50 x 3 mm




Ebat mm
10 x 5 mm
15 x 5 mm
20 x 5 mm
25 x 5 mm
30 x 5 mm
40 x 5 mm
50 x 5 mm
10 x 10 mm
15 x 10 mm
20 x 10 mm
25 x 10 mm
30 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm

**ISI İZOLASYON SÜNGERİ
PİRAMİT DESEN**



1X10 MT

**SES İZOLASYON SÜNGERİ
PİRAMİT DESEN**

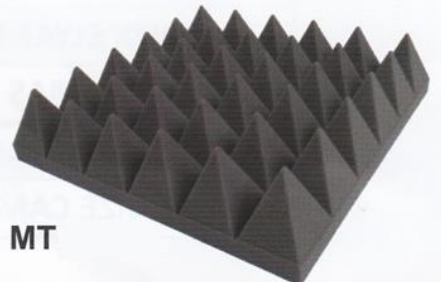

1X2 MT

ASBESTSİZ KLİNGİRİT FLANŞ CONTALARI

DN	ÖLÇÜ	İÇ mm.	DIŞ mm.
DN 15	1/2"	22	50
DN 20	3/4"	28	60
DN 25	1"	35	70
DN 32	1-1/4"	43	82
DN 40	1-1/2"	49	92
DN 50	2"	61	107
DN 65	2-1/2"	77	127
DN 80	3"	90	142
DN 100	4"	115	162
DN 125	5"	141	192
DN 150	6"	169	218
DN 200	8"	220	273
DN 250	10"	274	330
DN 300	12"	325	385
DN 350	14"	368	445
DN 400	16"	410	480
DN 450	18"	450	550
DN 500	20"	510	610
DN 600	24"	610	710
DN 700	28"	710	790

ASBESTSİZ GRAFİTLİ TELLİ FLANŞ CONTALARI

DN	ÖLÇÜ	İÇ mm.	DIŞ mm.
DN 15	1/2"	22	50
DN 20	3/4"	28	60
DN 25	1"	35	70
DN 32	1-1/4"	43	82
DN 40	1-1/2"	49	92
DN 50	2"	61	107
DN 65	2-1/2"	77	127
DN 80	3"	90	142
DN 100	4"	115	162
DN 125	5"	141	192
DN 150	6"	169	218
DN 200	8"	220	273
DN 250	10"	274	330
DN 300	12"	325	385
DN 350	14"	368	445
DN 400	16"	410	480
DN 450	18"	450	550
DN 500	20"	510	610
DN 600	24"	610	710
DN 700	28"	710	790


İÇİ RİNGLİ GRAFİTLİ CONTALAR

ÖLÇÜ		İÇ mm.	DIŞ mm.
DN 15	1/2"	22	50
DN 20	3/4"	28	60
DN 25	1"	35	70
DN 32	1-1/4"	43	82
DN 40	1-1/2"	49	92
DN 50	2"	61	107
DN 65	2-1/2"	77	127
DN 80	3"	90	142
DN 100	4"	115	162
DN 125	5"	141	192
DN 150	6"	169	218
DN 200	8"	220	273
DN 250	10"	274	330
DN 300	12"	325	385
DN 350	14"	368	445
DN 400	16"	410	480
DN 450	18"	450	550
DN 500	20"	510	610
DN 600	24"	610	710
DN 700	28"	710	790




LASTİK CONTALAR

ÖLÇÜ		İÇ mm.	DIŞ mm.
DN 15	1/2"	22	50
DN 20	3/4"	28	60
DN 25	1"	35	70
DN 32	1-1/4"	43	82
DN 40	1-1/2"	49	92
DN 50	2"	61	107
DN 65	2-1/2"	77	127
DN 80	3"	90	142
DN 100	4"	115	162
DN 125	5"	141	192
DN 150	6"	169	218
DN 200	8"	220	273
DN 250	10"	274	330
DN 300	12"	325	385
DN 350	14"	368	445
DN 400	16"	410	480
DN 450	18"	450	550
DN 500	20"	510	610
DN 600	24"	610	710
DN 700	28"	710	790

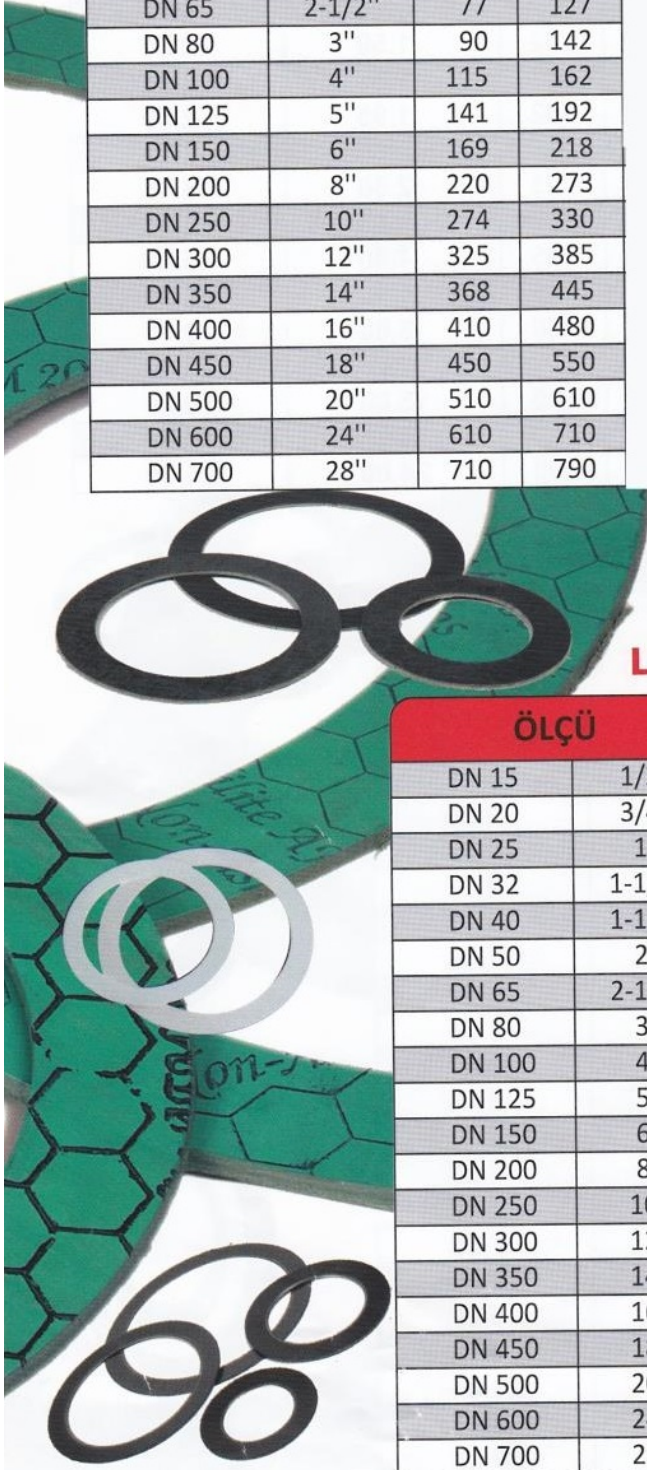

EMEFLON CONTALAR

ÖLÇÜ	İÇ mm.	DIŞ mm.	
DN 15	1/2"	22	50
DN 20	3/4"	28	60
DN 25	1"	35	70
DN 32	1-1/4"	43	82
DN 40	1-1/2"	49	92
DN 50	2"	61	107
DN 65	2-1/2"	77	127
DN 80	3"	90	142
DN 100	4"	115	162
DN 125	5"	141	192
DN 150	6"	169	218
DN 200	8"	220	273
DN 250	10"	274	330
DN 300	12"	325	385
DN 350	14"	368	445
DN 400	16"	410	480
DN 450	18"	450	550
DN 500	20"	510	610
DN 600	24"	610	710
DN 700	28"	710	790

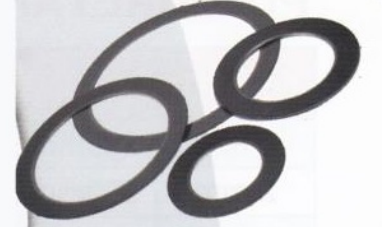

SPIRAL SARIMLI CONTALAR

ÖLÇÜ	İÇ mm.	DIŞ mm.	
DN 15	1/2"	22	50
DN 20	3/4"	28	60
DN 25	1"	35	70
DN 32	1-1/4"	43	82
DN 40	1-1/2"	49	92
DN 50	2"	61	107
DN 65	2-1/2"	77	127
DN 80	3"	90	142
DN 100	4"	115	162
DN 125	5"	141	192
DN 150	6"	169	218
DN 200	8"	220	273
DN 250	10"	274	330
DN 300	12"	325	385
DN 350	14"	368	445
DN 400	16"	410	480
DN 450	18"	450	550
DN 500	20"	510	610
DN 600	24"	610	710


POLİÜRETAN LEVHA

KALINLIK	ÖLÇÜ
1 mm	1000mm x 4000 mm
2 mm	1000mm x 4000 mm
3 mm	1000mm x 4000 mm
4 mm	1000mm x 4000 mm
5 mm	1000mm x 4000 mm
6 mm	1000mm x 4000 mm



POLİÜRETAN LEVHA

KALINLIK	ÖLÇÜ
1 mm	500mm x 1000 mm
2 mm	500mm x 1000 mm
3 mm	500mm x 1000 mm
4 mm	500mm x 1000 mm
5 mm	500mm x 1000 mm
6 mm	500mm x 1000 mm
7 mm	500mm x 1000 mm
8 mm	500mm x 1000 mm
9 mm	500mm x 1000 mm
10 mm	500mm x 1000 mm

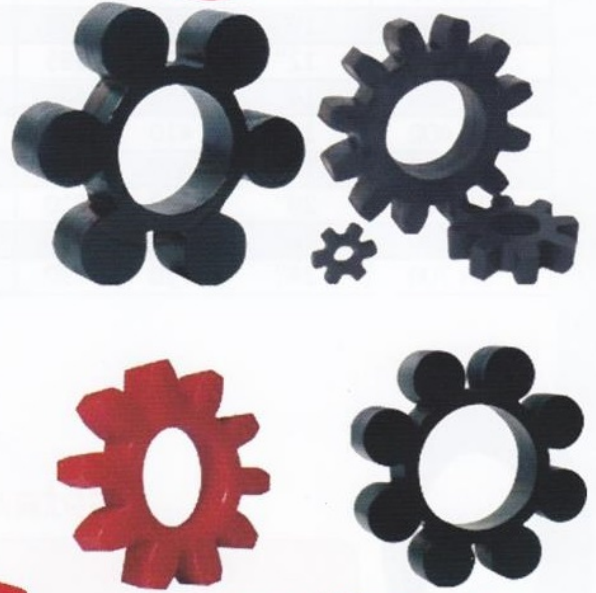

YILDIZ KAPLIĞIN LASTİKLERİ

ÇAP
Q 65
Q 80
Q 95
Q 110
Q 125
Q 140
Q 160
Q 180
Q 200
Q 225
Q 250



POLİÜRETAN YILDIZ KAPLIĞINI

ÇAP
Q 65
Q 80
Q 95
Q 110
Q 125
Q 140
Q 160
Q 180
Q 200
Q 225
Q 250

FİTİL ORİNGLER

NİTRİL FİTİL ORİNGLER

Birim Ø
3mm
3,5mm
4mm
4,5mm
5mm
5,5mm
6mm
6,5mm
7mm
7,5mm
8mm
8,5mm
9mm
9,5 mm
10mm
10,5mm
11mm
11,5mm
12mm
12,5mm
13mm
13,5mm
14mm)
14,5mm
15mm
16mm
16,5mm
17mm
18mm
19mm
20mm
22mm
24mm
25mm
26mm
28mm
29mm
30mm
31mm
32mm
40mm
42mm

SÜNGER FİTİL ORİNGLER

Birim Ø
3mm
3,5mm
4mm
4,5mm
5mm
5,5mm
6mm
6,5mm
7mm
7,5mm
8mm
8,5mm
9mm
9,5 mm
10mm
10,5mm
11mm
11,5mm
12mm
12,5mm
13mm
13,5mm
14mm)
14,5mm
15mm
16mm
16,5mm
17mm
18mm
19mm
20mm
22mm
24mm
25mm
26mm
28mm
29mm
30mm
31mm
32mm
40mm
42mm

SİLİKON FİTİL ORİNGLER

Birim Ø
3mm
3,5mm
4mm
4,5mm
5mm
5,5mm
6mm
6,5mm
7mm
7,5mm
8mm
8,5mm
9mm
9,5 mm
10mm
10,5mm
11mm
11,5mm
12mm
12,5mm
13mm
13,5mm
14mm)
14,5mm
15mm
16mm
16,5mm
17mm
18mm
19mm
20mm
22mm
24mm
25mm
26mm
28mm
29mm
30mm
31mm
32mm
40mm
42mm



ÖLÇÜ	MALZEME
1,5*25 mm	SİLİKON
2*6 mm	SİLİKON
2*8 mm	SİLİKON
2*10 mm	SİLİKON
2*12 mm	SİLİKON
2*14 mm	SİLİKON
2*16 mm	SİLİKON
2*18 mm	SİLİKON
2*20 mm	SİLİKON
2*25 mm	SİLİKON
2*30 mm	SİLİKON
2*35 mm	SİLİKON
2*40 mm	SİLİKON
2*50 mm	SİLİKON
3*10 mm	SİLİKON
3*15 mm	SİLİKON
3*20 mm	SİLİKON
3*25 mm	SİLİKON
3*30 mm	SİLİKON
3*35 mm	SİLİKON
3*40 mm	SİLİKON
3*50 mm	SİLİKON
4*10 mm	SİLİKON
4*15 mm	SİLİKON
4*20 mm	SİLİKON
4*25 mm	SİLİKON
4*30 mm	SİLİKON
4*35 mm	SİLİKON
4*40 mm	SİLİKON
4*50 mm	SİLİKON
5*10 mm	SİLİKON
5*15 mm	SİLİKON
5*20 mm	SİLİKON
5*25 mm	SİLİKON
5*30 mm	SİLİKON
5*35 mm	SİLİKON
5*40 mm	SİLİKON
5*50 mm	SİLİKON

SİLİKON LAMALAR





ÖLÇÜ	MALZEME
6*6 mm	SİLİKON
6*10 mm	SİLİKON
6*13 mm	SİLİKON
6*15 mm	SİLİKON
6*20 mm	SİLİKON
8*8 mm	SİLİKON
8*25 mm	SİLİKON
10*10 mm	SİLİKON
10*15 mm	SİLİKON
10*20 mm	SİLİKON
10*25 mm	SİLİKON
10*30 mm	SİLİKON
10*35 mm	SİLİKON
10*40 mm	SİLİKON
10*50 mm	SİLİKON
12*12 mm	SİLİKON
12*20 mm	SİLİKON
15*15 mm	SİLİKON
15*20 mm	SİLİKON
15*25 mm	SİLİKON
15*30 mm	SİLİKON
20*20 mm	SİLİKON
20*25 mm	SİLİKON
20*30 mm	SİLİKON
20*40 mm	SİLİKON
25*25 mm	SİLİKON
25*30 mm	SİLİKON
25*40 mm	SİLİKON
25*50 mm	SİLİKON
30*30 mm	SİLİKON
30*40 mm	SİLİKON
30*50 mm	SİLİKON

DIŐ ÇAP	YÜKSEKLİK	CİVATA ÇAP	CİVATA BOY
15	8	M5	8
15	10	M5	8
15	15	M5	8
15	20	M5	8
15	30	M5	8
20	10	M6	18
20	15	M6	18
20	20	M6	18
20	25	M6	18
20	30	M6	18
25	10	M6	18
25	15	M6	18
25	20	M6	18
25	25	M6	18
25	30	M6	18
30	15	M8	18
30	20	M8	18
30	25	M8	18
30	30	M8	18
30	40	M8	18
40	10	M8	18
40	20	M8	18
40	25	M8	18
40	30	M8	18
40	40	M8	18
50	20	M10	28
50	25	M10	28
50	30	M10	28
50	35	M10	28
50	40	M10	28
50	50	M10	28

DIŐ ÇAP	YÜKSEKLİK	CİVATA ÇAP	CİVATA BOY
60	20	M10	28
60	25	M10	28
60	30	M10	28
60	35	M10	28
60	40	M10	28
60	50	M10	28
60	60	M10	28
70	30	M12	37
70	40	M12	37
70	50	M12	37
70	60	M12	37
70	70	M12	37
75	25	M12	37
75	30	M12	37
75	40	M12	37
75	50	M12	37
75	55	M12	37
75	60	M12	37
75	70	M12	37
75	75	M12	37
80	30	M12	37
80	40	M12	37
80	50	M12	37
80	60	M12	37
80	70	M12	37
80	80	M12	37
90	30	M12	37
90	40	M12	37
90	50	M12	37
90	55	M12	37
100	30	M16	42
100	40	M16	42
100	50	M16	42
100	55	M16	42
100	60	M16	42
100	70	M16	42
100	75	M16	42
100	80	M16	42
100	100	M16	42

ÇİFT TARAFLI KÖPÜKLÜ BANT

ÖLÇÜ
9 mm.x 10 mt.
12 mm.x 10 mt.
15 mm.x 10 mt.
19 mm.x 10 mt.
25 mm.x 10 mt.
38 mm.x 10 mt.
50 mm.x 10 mt.
9 mm.x 25 mt.
12 mm.x 25 mt.
15 mm.x 25 mt.
19 mm.x 25 mt.
25 mm.x 25 mt.
38 mm.x 25 mt.
50 mm.x 25 mt.
9 mm.x 50 mt.
12 mm.x 50 mt.
15 mm.x 50 mt.
19 mm.x 50 mt.
25 mm.x 50 mt.
38 mm.x 50 mt.
50 mm.x 50 mt.

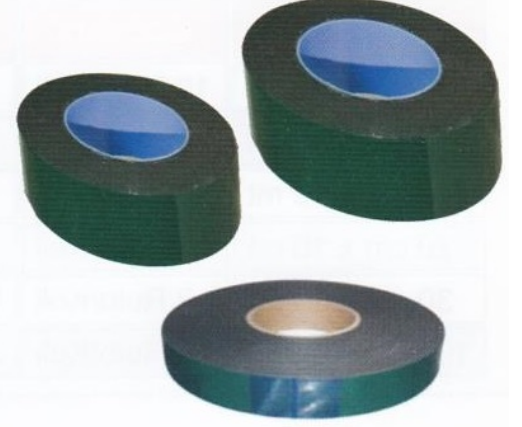

AKRİLİK ÇİFT TARAFLI BANT (ŞEFFAF)

ÖLÇÜ
12 mm.x 33 mt.
15 mm.x 33 mt.
19 mm.x 33 mt.
25 mm.x 33 mt.
38 mm.x 33 mt.
50 mm.x 33 mt.

VARYANT ŞERİT

ÖLÇÜLER
5 cm x 50 mt..
10 cm x 50 mt.



ZİFTLİ BANT (RAMLEX)



AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
5 cm x 10 mt	12 Rulo/Koli
10 cm x 10 mt	6 Rulo/Koli
15 cm x 10 mt	4 Rulo/Koli
20 cm x 10 mt	3 Rulo/Koli
30 cm x 10 mt	2 Rulo/Koli
100 cm x 10 mt	1 Rulo/Koli

RUVITAPE KANAL BANDI



- SİYAH • GRİ • BEYAZ • MAVİ
- YEŞİL • KIRMIZI • SARI • TURUNCU

AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
48 mm x 10 mt	60 Rulo

ANTİKOROZYON BANDI



AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
50 mm x 25 mt	30 Rulo/Koli
75 mm x 25 mt	24 Rulo/Koli
100 mm x 25 mt	18 Rulo/Koli

RUVITAPE KANAL BANDI

- SİYAH • GRİ



AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
48 mm x 10 mt	24 Rulo

MUM SİLİKON

12 mm x 300 mm Şeffaf 25 kg / Koli



RUVITAPE PVC YER İŞARETLEME BANDI TEK RENKLİ



- BEYAZ • MAVİ • KIRMIZI • SARI • YEŞİL

AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
50 mm x 30 mt	24 Rulo

RUVITAPE PVC YER İŞARETLEME BANDI 2 RENKLİ



- SARI / SİYAH VE KIRMIZI / BEYAZ

AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
50 mm x 30 mt	24 Rulo

RUVITAPE ELEKTRİK BANTI

- SİYAH
- GRİ
- BEYAZ
- MAVİ
- KIRMIZI
- SARI
- TURUNCU



AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
0,13mmx19mmx 10 yrd	500 Adet

- SİYAH

AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
0,13mmx19mmx 25 yrd	200 Adet

RUVITAPE GAZLAR İÇİN PTFE BANT



AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
0,10mm x 12 mm x 8mt	1000 Rulo/Koli

RUVITAPE PTFE BANT



AÇIKLAMA	KOLİ/AD.
0,076mmx12mmx10mt	1000 Rulo/Koli

BEZ BANT



AÇIKLAMA
19mm.x25mt.
50mm.x25mt.

Maskeleme Bandı GERTEX



ÖLÇÜLER	ADET
18 mm x 30 m.	96 Rulo / Koli
24 mm x 30 m.	72 Rulo / Koli
36 mm x 30 m.	48 Rulo / Koli
48 mm x 30 m.	36 Rulo / Koli

Maskeleme Bandı RUVITAPE



ÖLÇÜLER	ADET
14 mm x 40 m.	120 Rulo / Koli
18 mm x 40 m.	96 Rulo / Koli
24 mm x 40 m.	72 Rulo / Koli
36 mm x 40 m.	48 Rulo / Koli
48 mm x 40 m.	36 Rulo / Koli

Boyuna Lifli Bant



ÖLÇÜLER	ADET
12 mm x 50 m.	72 Rulo / Koli
19 mm x 50 m.	48 Rulo / Koli
25 mm x 50 m.	36 Rulo / Koli
50 mm x 50 m.	18 Rulo / Koli

Enine, Boyuna Lifli Bant



ÖLÇÜLER	ADET
12 mm x 50 m.	72 Rulo / Koli
19 mm x 50 m.	48 Rulo / Koli
25 mm x 50 m.	36 Rulo / Koli
50 mm x 50 m.	18 Rulo / Koli

ÖLÇÜLER

RENK

2.5mm x 25 mt.	Siyah
5.0mm x 25 mt.	Siyah
2.5mm x 25 mt.	Sarı/Siyah
5.0mm x 25 mt.	Sarı/Siyah

Merdiven Kaydırmazlık Bandı



ÖLÇÜLER

RENK

2.5mm x 25 mt.	Kırmızı
5.0mm x 25 mt.	Kırmızı
2.5mm x 25 mt.	Şeffaf
5.0mm x 25 mt.	Şeffaf

Takviyeli Alüminyum Folyo Bant GERTEX



ÖLÇÜLER	ADET
48 mm x 30 m.	30 Mt 24 / Koli
72 mm x 30 m.	30 Mt 16 / Koli
96 mm x 30 m.	30 Mt 12 / Koli
1200mm x 30 m.	30 Mt (36m ²)

Düz Alüminyum Folyo Bant GERTEX



ÖLÇÜLER	ADET
48 mm x 30 m.	30 Mt 24 / Koli
72 mm x 30 m.	30 Mt 16 / Koli
96 mm x 30 m.	30 Mt 12 / Koli
1200mm x 30 m.	30 Mt (36m ²)

Takviyeli Alüminyum Folyo Bant RUVITAPE



ÖLÇÜLER	ADET
48 mm x 40 m.	40 Mt 24 / Koli
72 mm x 40 m.	40 Mt 16 / Koli
96 mm x 40 m.	40 Mt 12 / Koli
1200mm x 40 m.	40 Mt (48m ²)


Düz Alüminyum Folyo Bant RUVITAPE



ÖLÇÜLER	ADET
48 mm x 40 m.	40 Mt 24 / Koli
72 mm x 40 m.	40 Mt 16 / Koli
96 mm x 40 m.	40 Mt 12 / Koli
1200mm x 40 m.	40 Mt (48m ²)



Çelik Burunlu Ayakkabı
Çelik Burunlu Bot
Çelik Burunlu Yazlık Ayakkabı
Çelik Burunlu Yazlık Ayakkabı (Süet)

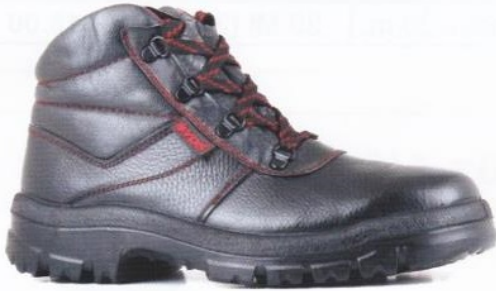

Çelik Burunlu Ayakkabı
Çelik Burunlu Bot
Çelik Burunlu Yazlık Ayakkabı

- Deri Önlük**
- Deri Kolluk**
- Deri Tozluk**
- Deri Başlık (Düz)**
- Deri Başlık (Yeleli)** ...



Deri İş Eldiveni



1. Sınıf yarma deriden üretilmiş avuç içi takviyeli ağır iş eldiveni.

Kullanım Alanları: Demir çelik endüstrisi ve kaba montaj ve inşaat işlerine uygun eldivendir. Her bir çift bir naylon torba içerisinde ve 6 düzine bir karton içerisinde paketlenmiştir.

Argon Kaynak Eldiveni



El kısmı yumuşak keçi ya da buffalo derisinde ve konç kısmı 1.sınıf yarma deriden üretilmiştir.

Kullanım Alanları: Hassas Kaynak işlerine uygun iş eldiveni.

Kaynak Eldiveni



1. sınıf yarma sıgır derisi, 35cm KAYNAKÇI eldiveni. İç kısmı polar astar ile desteklenmiştir.

Kullanım Alanları: Ağır kaynak işlerine uygun iş eldiveni. Her bir çift bir naylon torba içerisinde ve 5 düzine bir karton içerisinde paketlenmiştir.

Protex



1. Sınıf yarma deriden üretilmiş avuç içi takviyeli ağır iş eldiveni.

Kullanım Alanları: Demir çelik endüstrisi ve kaba montaj ve inşaat işlerine uygun eldivendir. Her bir çift bir naylon torba içerisinde ve 6 düzine bir karton içerisinde paketlenmiştir.

Petrol 404



Özellikleri:
Güvenlik Konçlu, Jersey Şardonlu %100
Pamuk Astar Üzerine, Nitril Kaplı İş Eldiveni

Petrol 402



Özellikleri:
Güvenlik Konçlu, Jersey Şardonlu %100
Pamuk Astar Üzerine, Nitril Kaplı İş Eldiveni

Pvc 45cm Kimyasal Eldiven



Kumaş Astar Destekli , PVC Kaplı
Kimyasal İş Eldiveni

Pvc 60 cm Kimyasal Eldiven



Kumaş Astar Destekli , PVC Kaplı
Kimyasal İş Eldiveni

Turuncu Kimyasal Eldiven



BEDENLER : 7, 8, 9, 10 - KALINLIK : 0.55 mm
BOY : 30 cm - PAKETLEME : 144 Çift/Koli

Turuncu Kimyasal Eldiven



BEDENLER : 7, 8, 9, 10 - KALINLIK : 0.75 mm
BOY : 30 cm - PAKETLEME : 144 Çift/Koli

Kevlar Eldiven



11 Numara - 38.5 cm - 72 Çift/Koli

Thermal Eldiven



10,5 Numara - 35 cm - 72 Çift/Koli



